


NEWヘルメット取付式・直かぶり式防災面

p.050-051掲載

様々なヘルメットに取付可能なPC製防災面



- 後部のバンドと前部の溝で、ほとんどのヘルメットに取り付可能。
- 軽量なプラスチック製バンド。
- ポリカーボネート、遮光、金属メッシュなど5種から選べます。



PC透明

585

仕 様	品 番	注文コード	価 格
PC透明	<input type="checkbox"/> 585-PC	006-7000-1	¥5,000 (税込¥5,500)
PC透明(アルミ枠付)	<input type="checkbox"/> 585-PCA	006-7000-2	¥3,200 (税込¥3,520)
PC透明(湾曲)	<input type="checkbox"/> 585-PCB	006-7000-3	¥5,900 (税込¥6,490)
IR3グリーン	<input checked="" type="checkbox"/> 585-IR3	006-7000-4	¥5,760 (税込¥6,336)
金属メッシュ	<input checked="" type="checkbox"/> 585-WM	006-7000-5	¥2,700 (税込¥2,970)

【サイズ】レンズ/PC透明: W390×H210mm、PC透明(アルミ枠付): W400×H205mm、PC透明(湾曲): W400×H205mm、IR3グリーン: W390×H200mm、金属メッシュ: W385×H195mm
【重量】PC透明: 280g、PC透明(アルミ枠付): 235g、PC透明(湾曲): 270g、IR3グリーン: 350g、金属メッシュ: 205g 【材質】金具: プラスチック、ビニール、スチール/レンズ: ポリカーボネート/アルミ枠: アルミ/金属メッシュ: スチール、ナイロン

上部に保護カバーの付いた直かぶり型防災面

- 後頭部のダイヤルでサイズ調整可能な直かぶり式。
- 軽量なプラスチック製バンド。
- ポリカーボネート、遮光、金属メッシュなど5種から選べます。



金属メッシュ

IR3グリーン

595

仕 様	品 番	注文コード	価 格
PC透明	<input type="checkbox"/> 595-PC	006-7004-1	¥6,000 (税込¥6,600)
PC透明(アルミ枠付)	<input type="checkbox"/> 595-PCA	006-7004-2	¥4,200 (税込¥4,620)
PC透明(湾曲)	<input type="checkbox"/> 595-PCB	006-7004-3	¥6,900 (税込¥7,590)
IR3グリーン	<input checked="" type="checkbox"/> 595-IR3	006-7004-4	¥6,760 (税込¥7,436)
金属メッシュ	<input checked="" type="checkbox"/> 595-WM	006-7004-5	¥3,700 (税込¥4,070)

【サイズ】レンズ/PC透明: W390×H210mm、PC透明(アルミ枠付): W400×H205mm、PC透明(湾曲): W400×H205mm、IR3グリーン: W390×H200mm、金属メッシュ: W385×H195mm
【重量】PC透明: 280g、PC透明(アルミ枠付): 235g、PC透明(湾曲): 270g、IR3グリーン: 350g、金属メッシュ: 205g 【材質】金具: プラスチック、ビニール、スチール/レンズ: ポリカーボネート/アルミ枠: アルミ/金属メッシュ: スチール、ナイロン

 **NIKKO** 株式会社日本光器製作所

〒273-0017 千葉県船橋市西浦 2-6-5 tel.047-402-3568 fax.047-402-3569

様々なヘルメットに取付可能なアルミフレーム製防災面

- 後部のバンドと前部の溝で、ほとんどのヘルメットに取り付可能。
- 熱に強いアルミ製枠。
- ポリカーボネート、遮光、金属メッシュなど5種のレンズから選べます。



PC透明(アルミ枠付)

PC透明(湾曲)

585AL

仕 様	品 番	注文コード	価 格
PC透明	<input type="checkbox"/> 585AL-PC	006-7002-1	¥6,440 (税込¥7,084)
PC透明(アルミ枠付)	<input type="checkbox"/> 585AL-PCA	006-7002-2	¥4,640 (税込¥5,104)
PC透明(湾曲)	<input type="checkbox"/> 585AL-PCB	006-7002-3	¥7,340 (税込¥8,074)
IR3グリーン	<input checked="" type="checkbox"/> 585AL-IR3	006-7002-4	¥7,200 (税込¥7,920)
金属メッシュ	<input checked="" type="checkbox"/> 585AL-WM	006-7002-5	¥4,140 (税込¥4,554)

【サイズ】レンズ/PC透明: W390×H210mm、PC透明(アルミ枠付): W400×H205mm、PC透明(湾曲): W400×H205mm、IR3グリーン: W390×H200mm、金属メッシュ: W385×H195mm
【重量】PC透明: 280g、PC透明(アルミ枠付): 235g、PC透明(湾曲): 270g、IR3グリーン: 350g、金属メッシュ: 205g 【材質】金具: プラスチック、ビニール、スチール/レンズ: ポリカーボネート/アルミ枠: アルミ/金属メッシュ: スチール、ナイロン

交換用レンズ 3種の枠・バンドに取付可能



●耐衝撃性に優れたポリカーボネート製レンズ。

交換用レンズ PC透明

品 番	注文コード	価 格
P C	007-5900	¥2,200 (税込¥2,420)

【サイズ】W390×H210mm 【材質】ポリカーボネート



●周りを補強するアルミ枠付きレンズ。

交換用レンズ PC透明(アルミ枠付)

品 番	注文コード	価 格
PCA	007-5904	¥1,500 (税込¥1,650)

【サイズ】H400×W205mm 【材質】ポリカーボネート・アルミ



●顔の曲線に沿った湾曲型レンズ。

交換用レンズ PC透明(湾曲)

品 番	注文コード	価 格
PCB	007-5905	¥4,400 (税込¥4,840)

【サイズ】H400×W205mm 【材質】ポリカーボネート



●遮光度No3相当の遮光面。

交換用レンズ IR3グリーン

品 番	注文コード	価 格
IR3	007-5903	¥4,780 (税込¥5,258)

【サイズ】W390×H200mm 【材質】ポリカーボネート



●草刈りなどの農作業やガラス片からの防護に最適。

交換用レンズ 金属メッシュ

品 番	注文コード	価 格
W M	007-5906	¥1,300 (税込¥1,430)

【サイズ】W385×H195mm 【材質】スチール・ナイロン

パンフレットのダウンロードはこちらから▶

- 製品は改良のため、予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。
- このカタログは、2025年4月現在のものです。





NEW カタログ発刊

「ニコセーフティー」NIKKO安全衛生保護具カタログ

NICOSAFETY

NIKKO

オススメ新商品

をご紹介

NEW 保護メガネ

軽量でフィット感抜群！
目が疲れにくいブルーレンズ

●飛来物保護



#745FC

レンズ名	注文コード	価 格
曇り止め ■ 青	005-7115	¥2,000 (税込¥2,200)

【重量】26g 【材質】フレーム:ポリカーボネート/レンズ:ポリカーボネート

軽量でフィット感抜群！
視野が明るく見える
イエローレンズ

●飛来物保護



#747FC

レンズ名	注文コード	価 格
曇り止め ■ 黄色	005-7116	¥1,800 (税込¥1,980)

【重量】23g 【材質】フレーム:ポリカーボネート/レンズ:ポリカーボネート

軽量でフィット感抜群！
ツルの長さ調節可能

●飛来物保護



#715FC

レンズ名	注文コード	価 格
曇り止め □ 透明	005-7117	¥1,200 (税込¥1,320)

【重量】27g 【材質】フレーム:ナイロン/レンズ:ポリカーボネート

眩しさを軽減する
スモークレンズ

●飛来物保護



#740FC

レンズ名	注文コード	価 格
曇り止め ■ スモーク	005-7113	¥3,000 (税込¥3,300)

【重量】28g 【材質】フレーム:ポリカーボネート/レンズ:ポリカーボネート

クッション付

眩しさを軽減する
スモークレンズ、
幅広タイプ

●飛来物保護



#742NS

レンズ名	注文コード	価 格
ハードコート ■ スモーク	005-7114	¥2,400 (税込¥2,640)

【重量】30g 【材質】フレーム:ポリカーボネート/レンズ:ポリカーボネート

バンドとツルを付け替え可能！

●飛来物保護



透明

クッション付

#730FC

レンズ名	注文コード	価 格
曇り止め □ 透明	005-7111	各¥4,200 (税込¥4,620)
曇り止め ■ オレンジ	005-7112	

【重量】40g 【材質】フレーム:ポリカーボネート・織りゴム/レンズ:ポリカーボネート

溶接作業で使用可能! 遮光性能のあるW用プレート付防災面

NEW IR(遮光)直かぶり式防災面

p.034-035掲載

- ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
- 遮光度No.7とNo.10のW用遮光プレート付防災面。
- 後頭部のあたりが柔らかいゴムバンド式防災面。
- 正面が平らな角型レンズ。



904W IR

仕 様	品 番	注文コード	価 格
透明 □ IR7	904W-IR-C IR7	006-2101-1	各¥5,100 (税込¥5,610)
透明 □ IR10	904W-IR-C IR10	006-2101-2	
黄 ■ IR7	904W-IR-Y IR7	006-2102-1	各¥5,260 (税込¥5,786)
黄 ■ IR10	904W-IR-Y IR10	006-2102-2	
緑 ■ IR7	904W-IR-G IR7	006-2103-1	
緑 ■ IR10	904W-IR-G IR10	006-2103-2	

【サイズ】レンズ：W250×H200mm、W用プレート：W160×H120mm 【重量】340g
【材質】金具部：スチール、スポンジ、ビニール、ゴム、レンズ：アクリル、ポリカーボネート

ゴムバンドタイプ

後頭部のあたりが柔らかく
素早く装着可能



ギアバンドタイプ

片手で簡単に
サイズ調整
できる



- 遮光度No.7とNo.10のW用遮光プレート付防災面。
- 片手で簡単にサイズ調整できるギアバンドタイプ。
- 正面が平らな角型レンズ。



904GBW IR

仕 様	品 番	注文コード	価 格
透明 □ IR7	904GBW-IR-C IR7	006-2104-1	各¥6,500 (税込¥7,150)
透明 □ IR10	904GBW-IR-C IR10	006-2104-2	
黄 ■ IR7	904GBW-IR-Y IR7	006-2105-1	各¥6,700 (税込¥7,370)
黄 ■ IR10	904GBW-IR-Y IR10	006-2105-2	
緑 ■ IR7	904GBW-IR-G IR7	006-2106-1	
緑 ■ IR10	904GBW-IR-G IR10	006-2106-2	


【サイズ】レンズ：W250×H200mm、W用プレート：W160×H120mm 【重量】360g
【材質】金具：スチール、プラスチック、スポンジ/レンズ：アクリル、ポリカーボネート

NEW IR(遮光)ヘルメット取付式防災面

p.040-041掲載

アダプター併用で様々なヘルメットに取付可能

- アダプター併用で様々なヘルメットに取付可能。
- 遮光度No.7とNo.10のW用遮光プレート付防災面。
- 正面が平らな角型レンズ。

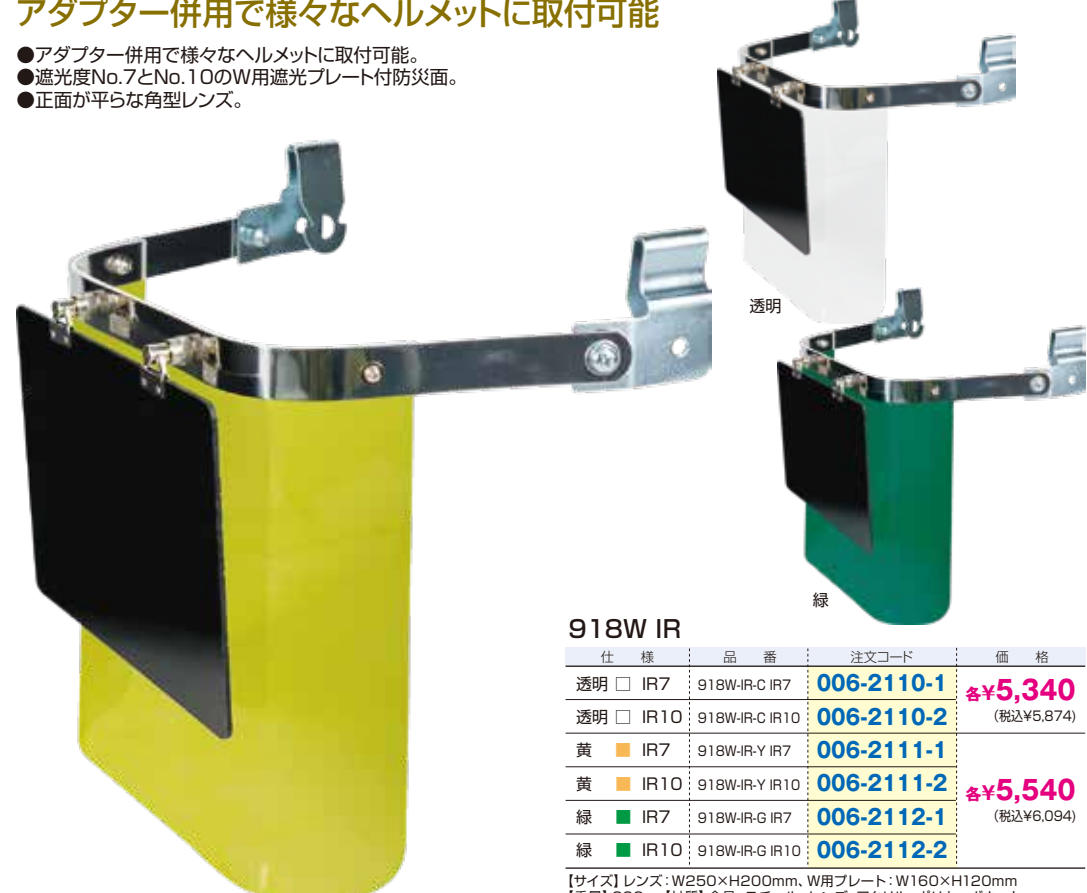


918W IR

仕 様	品 番	注文コード	価 格
透明 □ IR7	918W-IR-C IR7	006-2110-1	各¥5,340 (税込¥5,874)
透明 □ IR10	918W-IR-C IR10	006-2110-2	
黄 ■ IR7	918W-IR-Y IR7	006-2111-1	各¥5,540 (税込¥6,094)
黄 ■ IR10	918W-IR-Y IR10	006-2111-2	
緑 ■ IR7	918W-IR-G IR7	006-2112-1	
緑 ■ IR10	918W-IR-G IR10	006-2112-2	

【サイズ】レンズ：W250×H200mm、W用プレート：W160×H120mm
【重量】300g 【材質】金具：スチール、レンズ：アクリル、ポリカーボネート

サイドまでカバーする大型防災面

- アダプター併用で様々なヘルメットに取付可能。
- 遮光度No.7とNo.10のW用遮光プレート付大型防災面。
- 正面が平らな角型レンズ。

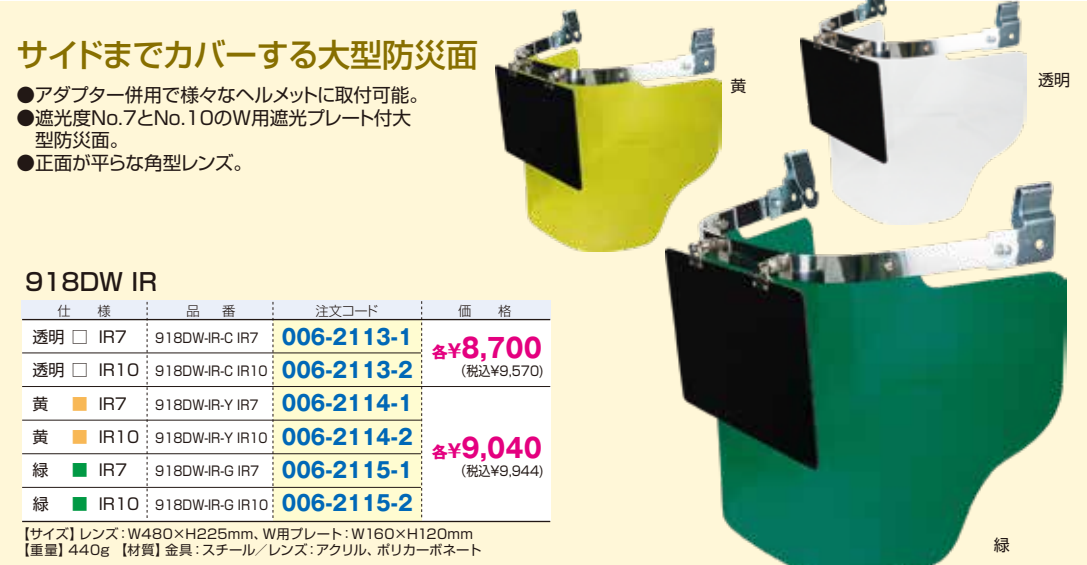

918DW IR

仕 様	品 番	注文コード	価 格
透明 □ IR7	918DW-IR-C IR7	006-2113-1	各¥8,700 (税込¥9,570)
透明 □ IR10	918DW-IR-C IR10	006-2113-2	
黄 ■ IR7	918DW-IR-Y IR7	006-2114-1	各¥9,040 (税込¥9,944)
黄 ■ IR10	918DW-IR-Y IR10	006-2114-2	
緑 ■ IR7	918DW-IR-G IR7	006-2115-1	
緑 ■ IR10	918DW-IR-G IR10	006-2115-2	




【サイズ】レンズ：W480×H225mm、W用プレート：W160×H120mm
【重量】440g 【材質】金具：スチール/レンズ：アクリル、ポリカーボネート

受 金 具

マルチタイプの差込金具が装着されている
918W IR/918DW IRシリーズを安全帽に
装着するための4つの受け金具(アダプター)。








詳しくは本カタログ54頁をご覧ください。







U型アダプター

●溝付ヘルメットに使用。
●ネジ止めタイプ。







Y型アダプター

●野球帽型・MP 帽型
ヘルメットに使用。
●ネジ止めタイプ。








NII型アダプター

●主に野球帽型ヘルメットに
使用。
●差込口が広いネジ止め
タイプ。



J型アダプター

●MP帽型ヘルメットに使用。
●差込口が広いクリップタイプ。



遮光能力値・遮光保護具の使用基準

遮光能力値

遮光度番号	紫外線透過率%(最大)		視感(可視線)透過率%			赤外線透過率%(最大)	
	313nm	365nm	最大	標準	最小	近赤外 780~1,300nm	中赤外 1,300~2,000nm
7	0.0003	0.037	0.44	0.27	0.16	0.81	1.2
10	0.0003	0.0016	0.023	0.0139	0.0085	0.10	0.25

遮光保護具の使用基準

遮光度番号	アーク溶接・切断作業			ガス溶接・切断作業			高熱作業	その他の作業
	被膜・アーク溶接	ガスシールド・アーク溶接	アーク・エア・ガウジング	溶接及びろう付 重金属の溶接 及びろう付け	放射フラックスに よる溶接(軽金属)	酸素切断	プラズマジェット 切断アンペア	
7	35A~75A	—	—	800以上	800以上(7d)	4000~8000		電気炉の作業
10	75A~200A	100A以下	125A~225A	—	—			